


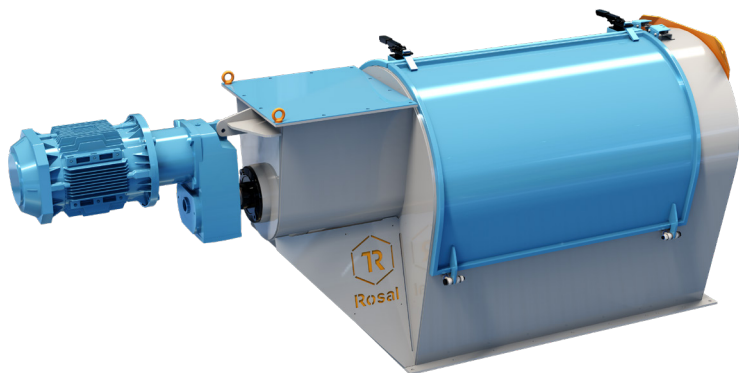

Flour sifter

Tamizadora de harinas
Просеиватель муки

EN

Removes foreign bodies, improves food safety

Installation: flour inlet or before pelletizer

Cleans minerals and by-products before or after mixing

Rotating drum with variable screen sizes

ES

Elimina cuerpos extraños, mejora la seguridad alimentaria

Instalación: entrada de harina o antes del peletizador

Limpia minerales y subproductos antes o después del mezclado

Tambor giratorio con mallas de varios diámetros



RU

Удаляет примеси, повышает пищевую безопасность

Установка: на входе муки или перед гранулятором

Очищает минералы и побочные продукты до или после смешивания

Вращающийся барабан с ситами разных диаметров

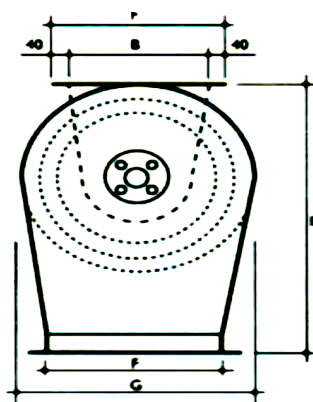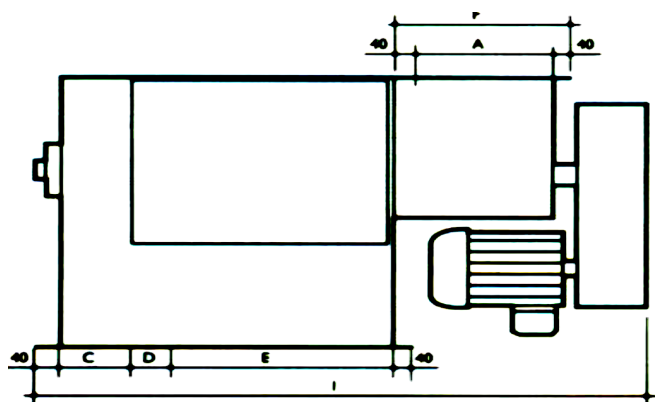

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	C.V.	Capacity (Ø12 Grate) T-/h	Volume dm ³	Weight
521	300	300	100	90	465	300	450	625	1190	4	10/15	334	200
531	320	320	150	90	515	400	530	765	1350	7 1/2	25/30	606	268
541	420	420	200	100	950	500	752	1030	2070	10	50/60	1344	380